


PRZEKRÓJ C - C


PROJEKTOWANEJ DK-B i ISTNIEJĄCEJ PPS GA1

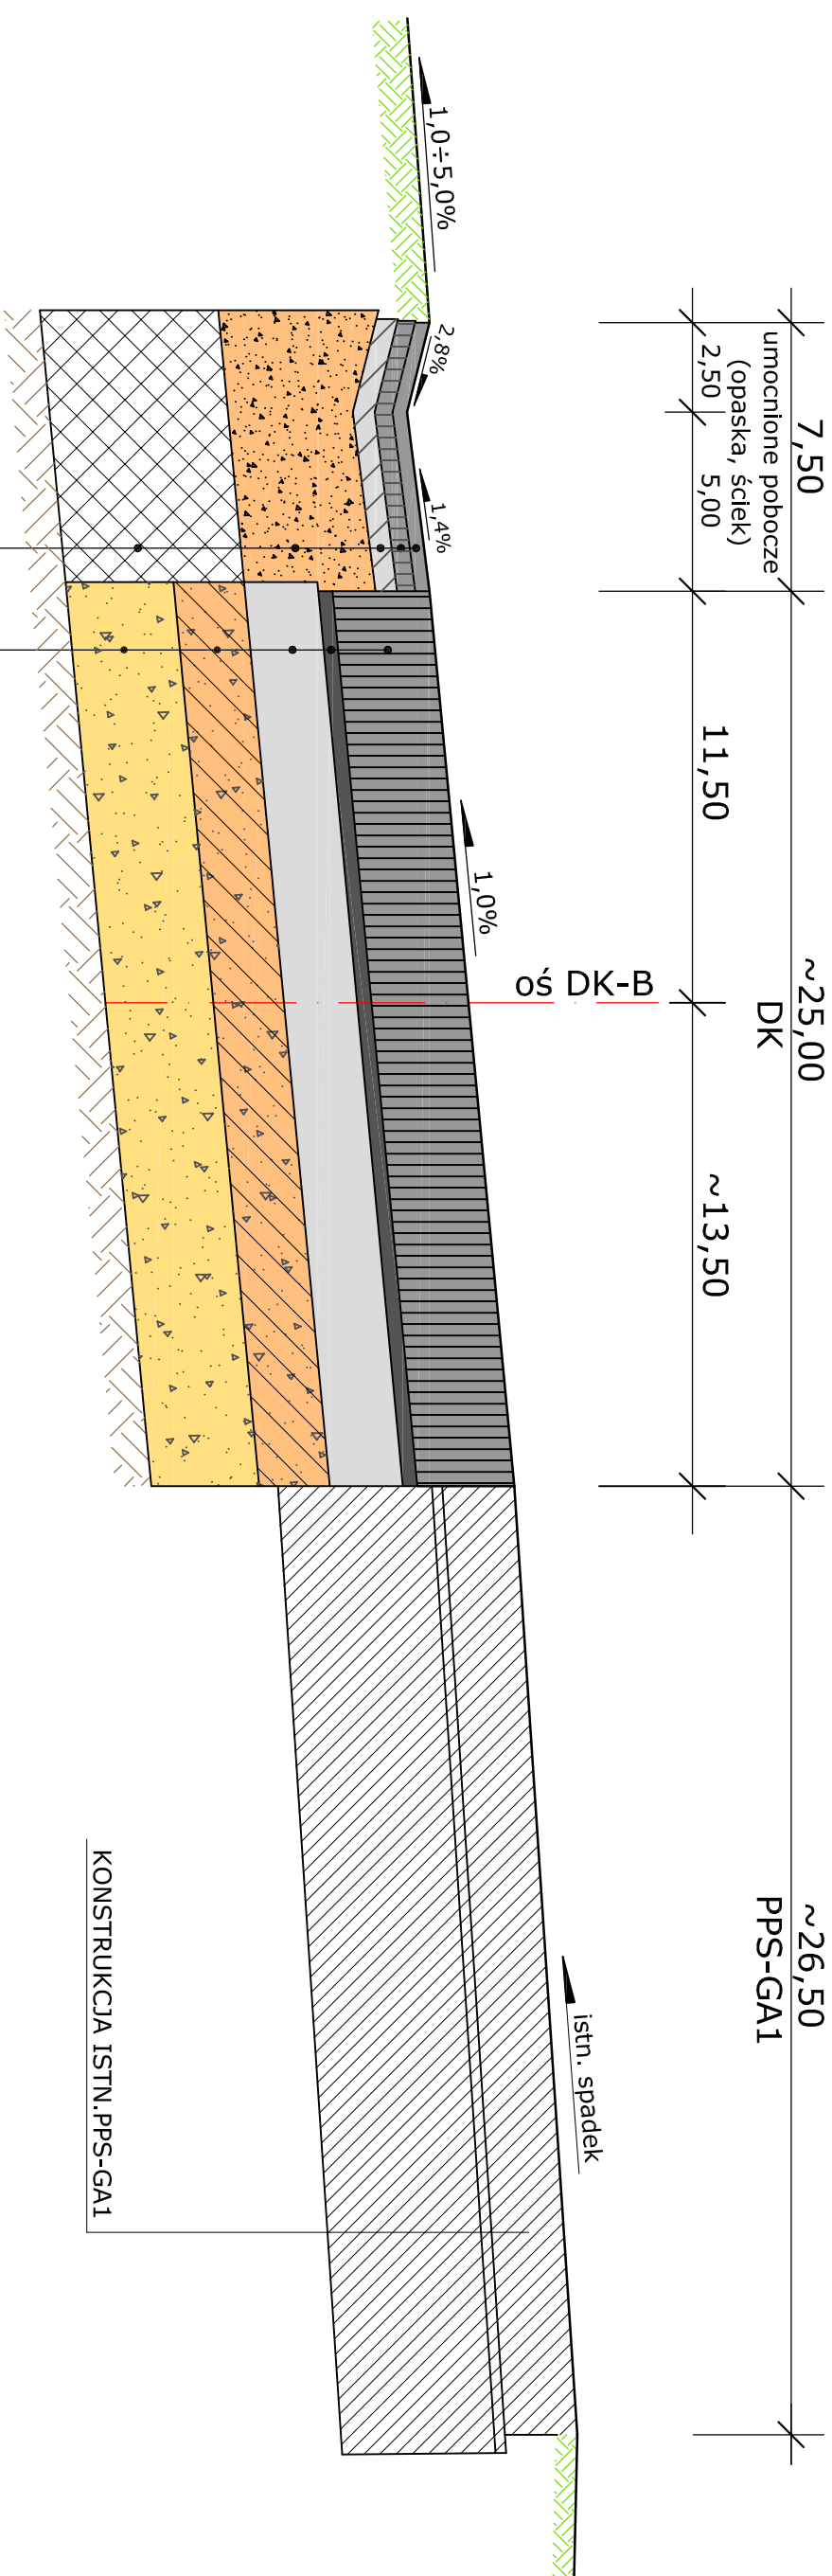

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S	H=4cm	NAWIERZCHNIA Z BETONU C 35/45	H=27cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W	H=5cm	POBUDOWA PODŁĄŻCZOWA Z BETONU AC 8S	H=3cm
POBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P	H=6cm	POBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C 16/20	H=20cm
POBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5	H=40cm	STABILIZACJA GRUNTU PODŁOŻA CEMENTEM Rm=2,5-5,0MPa	H=20cm
		WARSTWA MROZOOCHRONNA CBR≥30%, E≥80MPa	H=30cm
		PODŁOŻE GRUNTOWE G1	

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA IS 1,02 H=50cm

PRZEKRÓJ D - D
PROJEKTOWANEJ DK-B

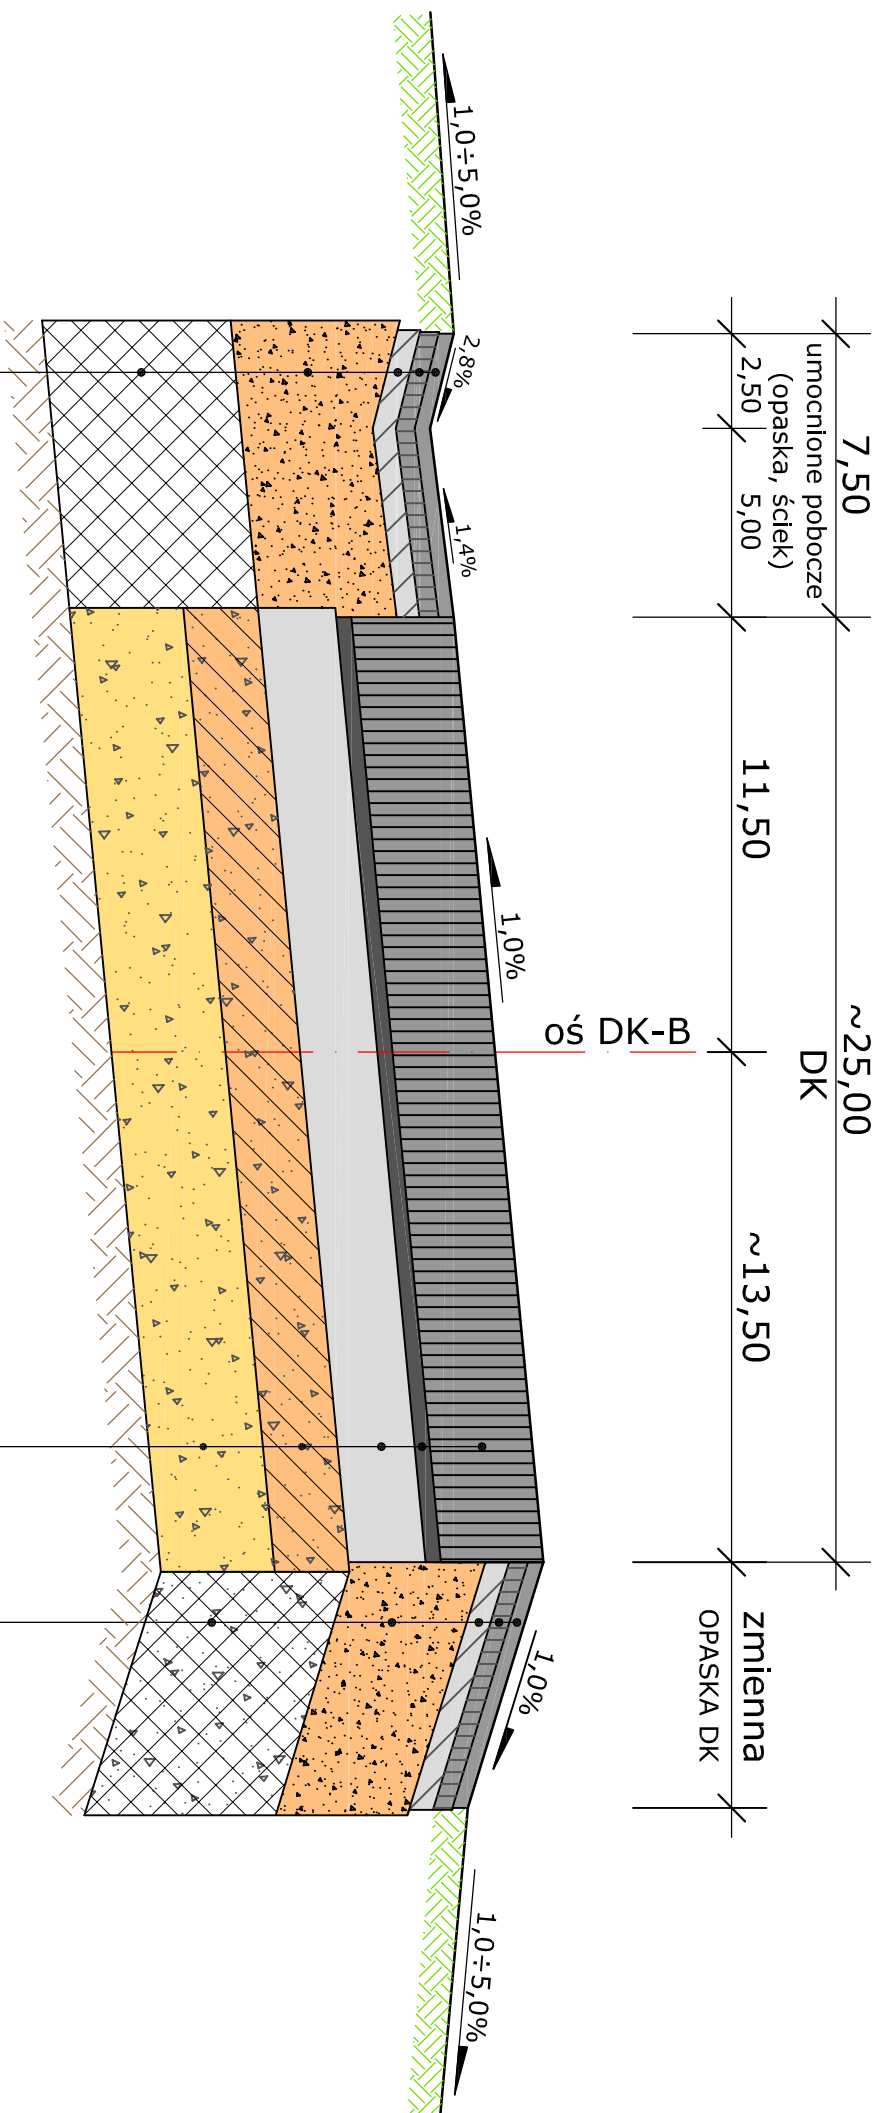

NAMIERZACHNIA Z BETONU C 35/f45	H=27cm
WARSTWA POŚLIZGOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S	H=3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C 16/20	H=20cm
STABILIZACJA GRUNTU PODŁOŻA CEMENTEM Rm=2,5/5,0MPa	H=20cm
WARSTWA MROZOOCHRONNA CBR≥30%, E≥80MPa	H=30cm
PODŁOŻE GRUNTOWE G1	

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA IS 1,02 H=50cm

WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S	H=4cm
WARSTWA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W	H=5cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P	H=6cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5	H=36cm

GRUN I RODZIMY ZAGĘSZCZONY DO WSKAZNIKA IS 1,02

Zamawiający				Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommée 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki			
Wykonawca projektu				BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. 00 - 697 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 53			
Nazwa zadania i cel rocznika				Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin ul. Gen. Wiktora Thommée 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki			
<p>Nazwa projektu SCALENIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH DROGI KOŁOWANIA A1,B ORAZ FRAGMENTU A2 (OD PPS1 DO DK C) Z PODZIAŁEM NA ETAPY WYKONAWCZE W TRZECH FAZACH NA TERENIE LOTNISKA WARSZAWA/MDLIN</p>							
<p>Typ projektu PROJEKT WYKONAWCZY</p>							
<p>Tytuł rysunku TOM 1. CZĘŚĆ LOTNISKOWO-DROGOWA</p>							
<p>Przekroje konstrukcyjne</p>							
Brutto		Lotnisko-drogiwa		Netto		Nr umowy	
projektant	mgr inż. Damian Tomaszewski	Nr zgłosz.	DNB	Podpis	015/17 i 021/17		
opracował	-----	HAZ/0005/P000/07	04.2017	-----	(wzr. arch. w SRSR PL-11004/1800		
opracował	-----	-----	-----	-----	1:20/2000		
sterował	mgr inż. Ryszard Zaremba	KBU 1-2126-2/69	04.2017	-----	Nr rysunku		
				D-4.2			